

PRO-HHD EMBRAYAGE COMMERCIAL / INDUSTRIEL À CONDUITE DE COURROIE CONTINUE AVEC PALAN À CHAÎNE D'URGENCE

Conçu pour une utilisation sur les grandes portes sectionnelles industrielles avec une voie de levage haute ou verticale et des portes et une grille de roulements

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



- Garantie de 2 ans
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Receveur de radio contrôle intégré avec antenne
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur à service continu avec protection de surcharge thermique
- Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course
- Courroie robuste en V 5L
- Système d'embrayage ajustable
- Frein électrique à solénoïde
- Chaîne à galets et pignon motrice #50
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Deuxième et dernière étape de réduction en coussinets de fonte à billes 1" lubrifié et sellé
- Palan à chaîne d'urgence pour opération manuel
- Garde-chaîne
- Installation gauche ou droite
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 110 lbs
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large




Avant de Commander un opérateur PRO-HHD, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
- Largeur de la porte
- Type de porte
- Voltage/Phase
- Dispositifs de sécurité
- Dimensions de la clé et de l'arbre de la porte
- Montage d'installation monophasé (gauche ou droite, monture sur rideau ou mural)
- Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)

DIMENSIONS MECANQUES

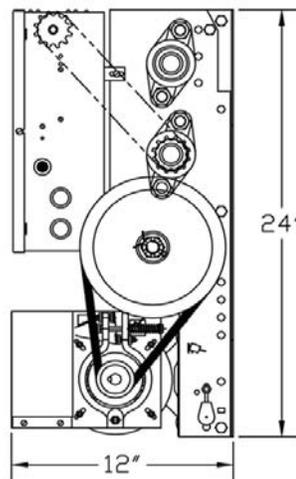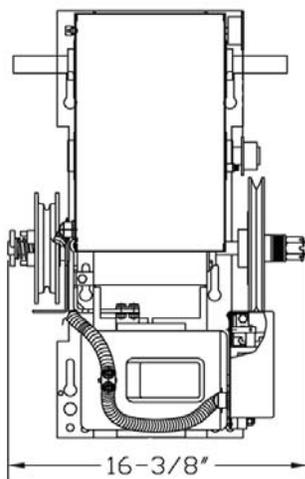

WALL MOUNT

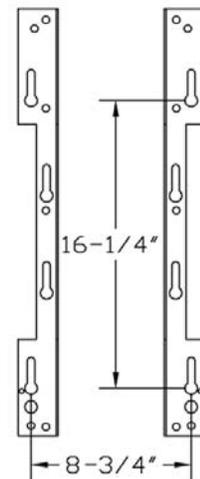

PRO-H

OPÉRATEUR MURAL COMMERCIAL/ INDUSTRIEL À COURROIE AVEC PALAN À CHAÎNE

Conçu pour tout types de portes commerciales ou industrielles qui ont comme élément de base un arbre motrice

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



- 2 ans de garantie
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protéger contre les courts-circuits
- Récepteur embarqué avec antenne
- Bornier de contrôle radio externe
- Écrous de came de limite de poudre en métal à faible frottement avec ensemble de fin de course de type rotatif entièrement réglable
- Poste de commande à trois boutons d'ouverture-fermeture-arrêt Nema-1
- Moteur industriel à service continu avec protection contre les surcharges
- Moteur amovible sans affecter les paramètres de limite
- Courroie trapézoïdale 5L robuste
- Embrayage à friction réglable
- Système de freinage mécanique
- Frein à solénoïde recommandé pour les grandes portes (option PRO-HB)
- Chaîne à rouleaux n° 50 et pignons sur le dernier entraînement
- Roulements à billes de précision 3/4" lubrifiés et scellés de façon permanente sur l'arbre de la poulie
- Roulements à billes 1" lubrifiés et scellés de façon permanente sur l'arbre d'entraînement final
- Palan à chaîne d'urgence avec interrupteur électrique pour le fonctionnement manuel
- gardien de la chaîne
- Montage à gauche ou à droite (doit spécifier au moment de la commande)
- Poids à l'expédition 100 lb
- Cuit au four sur un fini gris foncé
- N-1 photocellules Micanan inclus pour les portes jusqu'à 24' de large




Lorsque vous commandez un opérateur PRO-H, fournissez à Micanan les informations suivantes:

- Hauteur de la porte
- Largeur de porte
- Type de porte
- Puissance
- Tension / Phase
- Dispositifs de sécurité
- Diamètre de l'arbre de porte et taille de la clé de l'arbre de porte
- Montage (gauche ou droit, support ou support mural)
- Options du circuit de contrôle (voir page 5-6)


DIMENSIONS MECANIQUES

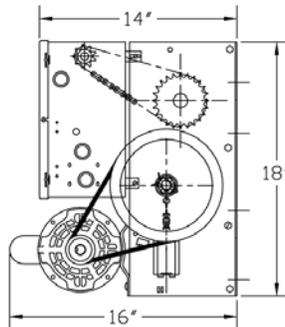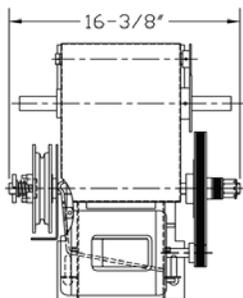

WALL MOUNT

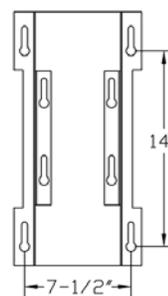

BRACKET MOUNT

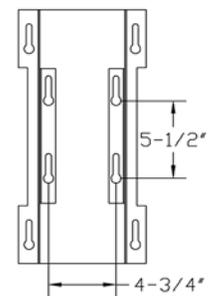

PRO-LH

OPÉRATEUR COMMERCIAL À COURROIE À USAGE LIMITÉ AVEC PALAN À CHAÎNE

Conçu pour tout types de portes commerciales et grilles qui ont comme élément de base un arbre motrice et cyclent un maximum de 15 fois par heure

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS



- Garantie de 2 ans
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Receveur de radio contrôle intégré avec antenne
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur de 1/2 CV à couple de démarrage élevé réversible instantané, protégé par dispositif de surcharge thermique automatique interne
- Courroie robuste en V 4L
- Chaîne et pignons #41 sur réduction interne
- Système d'embrayage ajustable
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Coussinets à billes 1" lubrifié et scellé sur l'arbre d'entraînement motrice
- Frein électrique à solénoïde
- Palan à chaîne d'urgence pour opération manuel
- Garde-chaîne
- Installation gauche ou droite
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 70 lbs
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large




Avant de Commander un opérateur PRO-LH, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
 - La largeur de la porte
 - Type de porte
 - Voltage/Phase
 - Dispositifs de sécurité
 - Dimensions de la clé et de l'arbre de la porte
 - Montage d'installation monophasé (gauche ou droite, montage sur rideau ou mural)
 - Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)
-


DIMENSIONS MECANIKES

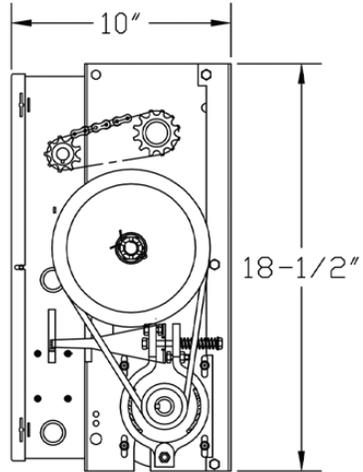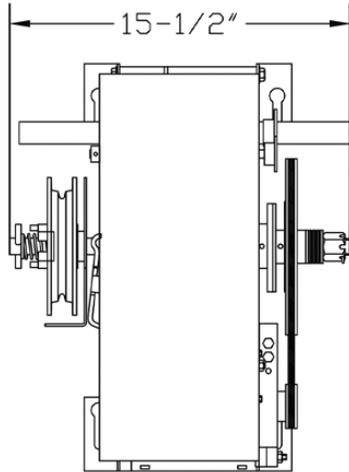

WALL MOUNT

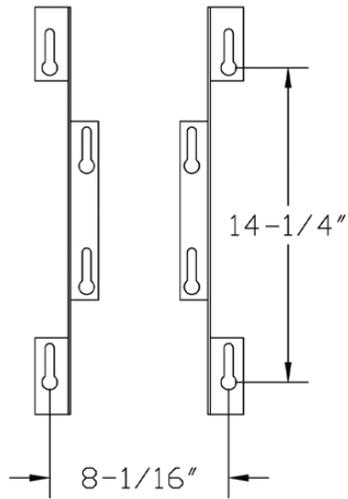

BRACKET MOUNT

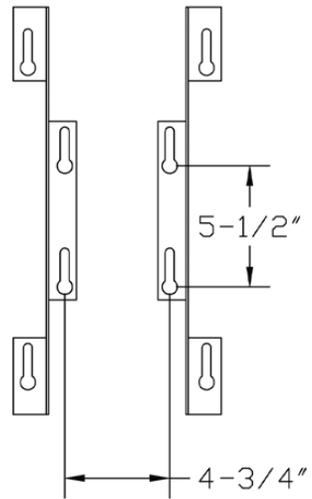

PRO-LT

OPÉRATEUR COMMERCIAL À COURROIE DE TYPE A CHARIOT POUR USAGE LIMITÉ

Conçu pour les portes commerciales à élévation standard qui cyclent un maximum de 15 fois par heure

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS


- **Garantie de 2 ans**
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur de 1/2 CV à couple de démarrage élevé réversible instantané, protégé par dispositif de surcharge thermique automatique interne
- Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course
- Courroie robuste en V 4L
- Système d'embrayage ajustable
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Coussinets à billes 1" lubrifié et scellé sur l'arbre d'entraînement motrice
- Frein à solénoïde (optionnel PRO-LTB)
- Désengagement d'urgence pour opération manuel
- Chaîne à galets motrice #410
- Rails pour porte 12' de haut (standard)
- Vitesse de porte 9" par seconde
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 60 lbs (rails exclus)
- Pour usage sur portes jusqu'à 16' de hauteur
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large



Avant de Commander un opérateur PRO-LT, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
 - La largeur de la porte
 - Voltage/Phase
 - Dispositifs de sécurité
 - Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)
-

DIMENSIONS MECANIKES

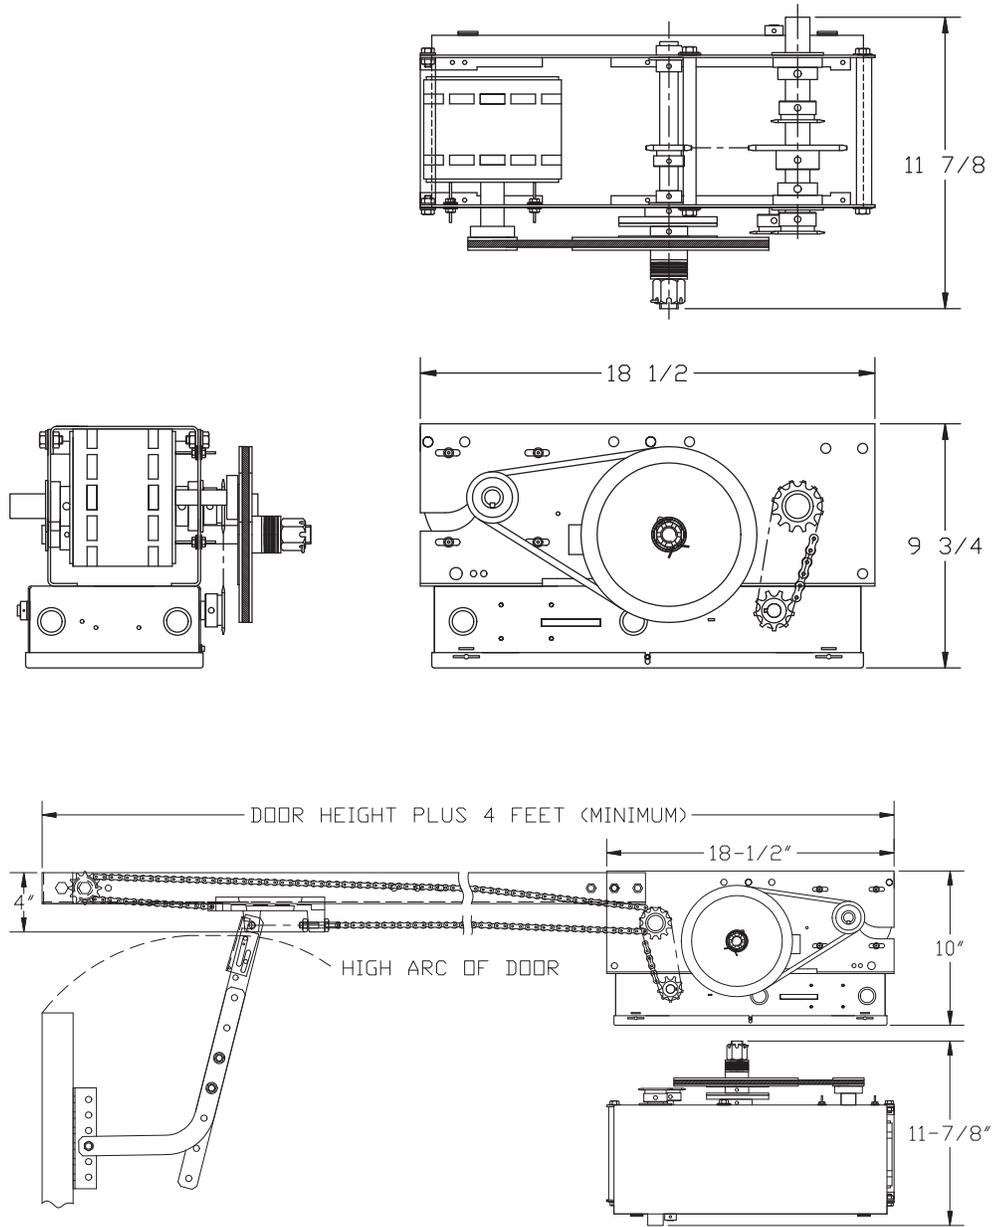

PRO-TB

OPÉRATEUR COMMERCIAL/ INDUSTRIEL À COURROIE A TYPE CHARIOT AVEC FREIN
Conçu pour les portes commerciales à élévation standard

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- Garantie de 2 ans
- Circuit de contrôle 24V classe 2 avec transformateur 40VA pour protection contre court-circuit
- Receveur de radio contrôle intégré avec antenne
- Bornier externe pour télécommande
- Cames d'ajustements en poudre métallique avec interrupteurs de fin de course ajustables de haute friction
- Station bouton-poussoir (ouvrir/fermer/arrêt) Nema-1
- Moteur industriel à usage intensif avec protection thermique
- Moteur amovible sans affecter les positions de fin de course
- Design mécanique a court profile (9.5")
- Courroie robuste en V 5L
- Système d'embrayage ajustable
- Coussinets à billes 3/4" lubrifié et scellé sur l'arbre de la poulie
- Coussinets à billes 1" lubrifié et scellé sur l'arbre d'entraînement motrice
- Désengagement d'urgence pour opération manuel
- Chaîne à galets motrice #410 pour modèles 1/3 et 1/2 CV
- Chaîne à galets motrice #41 pour modèles 3/4 CV
- Rails pour porte 12' de haut (standard)
- Vitesse de porte 12" par seconde
- Peinture cuite de couleur gris foncée
- Poids d'expédition 80 lbs (rails exclus)
- Photocellules Micanan N-1 inclus pour portes jusqu'à 24' de large



Avant de Commander un opérateur PRO-TB, fournissez Micanan l'information suivante :

- Hauteur de la porte
- La largeur de la porte
- Voltage/Phase
- Dispositifs de sécurité
- Options pour circuit de contrôle (voir page 5-6)

DIMENSIONS MECANQUES

